




Le parement aval saturé n'est plus stable,
il glisse par pans entiers.
Les matériaux sont rapidement emportés
par le courant qui s'accélère

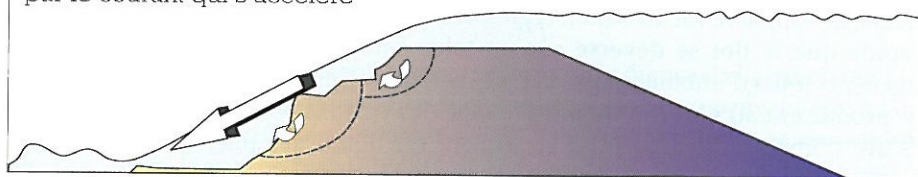

Le processus de dégradation s'accélère,
les matériaux sont arrachés par la force du courant
entraînant la ruine complète.

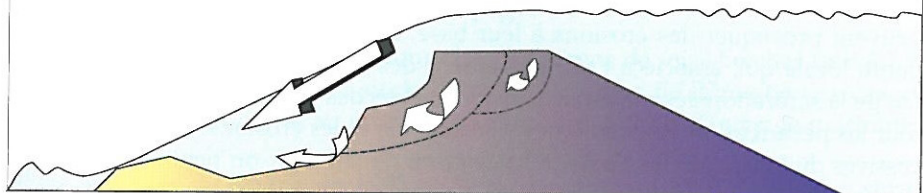

La brèche est ouverte,
la force du courant à l'aval
crée une fosse d'érosion importante.

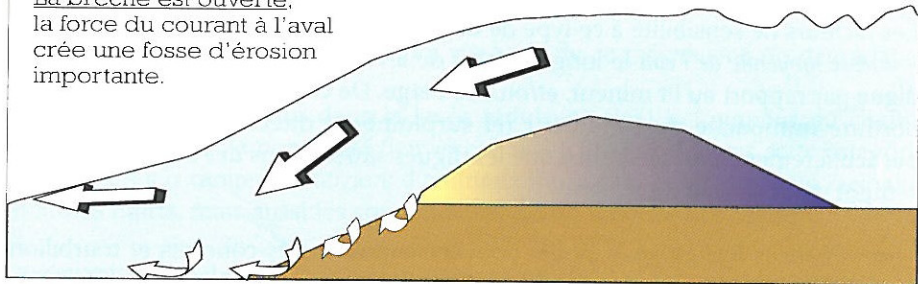

La brèche s'élargit
en érodant la digue de part et d'autre.

